


Plejd



DIM-02
E 13 777 03
KRONDIMMER

Plejd DIM-02

E 13 777 03

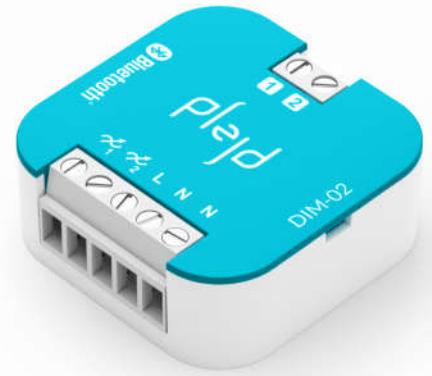

2-kanals universaldimmer för dimning av två separata dimmerutgångar som kan styras via återfjädrande tryckknappar, strömställare samt rörelsevakt. Dessutom kan produkten styras via Bluetooth® med appen Plejd från mobil eller surfplatta.

EGENSKAPER

- Två i ett universaldimmer med utgång för två tändningar samt två styrgångar för koppling till kronbrytare.
- Inställning och styrning genom appen Plejd (Bluetooth).
- Styrning via andra Plejdprodukter.
- Inställbar min-, max- samt startnivå.
- Olika laster på kanal 1 och kanal 2.
- Tidsfunktioner såsom astrour, veckour och schemaläggning.
- Scener från mobil eller knapp/dubbelklick.
- Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa.
- Dubbel N för vidare skarvning av nolla.

LAST PER UTGÅNG (TOTAL MAXEFFEKT 200VA):

230 V LED-ljuskällor/drivdon (bakkant)	0-100 VA
230 V LED-ljuskällor/drivdon (framkant)	0-50 VA
230 V Halogen/glödljus	0-100 W
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-100 VA

NÄTSPÄNNING

220-240 VAC/50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth® 4.0

RADIORÄCKVIDD (UPP TILL)*

10 m inomhus
100 m fri sikt

LASTTYP

Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

TILLVERKARE

Plejd AB

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Övertemperatur hårdvara

TILLVERKNINGSLAND

Sverige



Uppfyllda standarder

LVD/ELSÄKERHET

SS EN 60669-2-1
N-märkt

EMC

SS EN 60669-2-1
EN 301 489

RADIO

EN 300 328 v.1.9.1


ERP/ECODESIGN

EC 1275/2008


Montering

Krondimmern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.


Tillbehör



BAT-01
E 13 777 32
Batteribackup



MNT-01
E 13 777 90
Monteringsclips

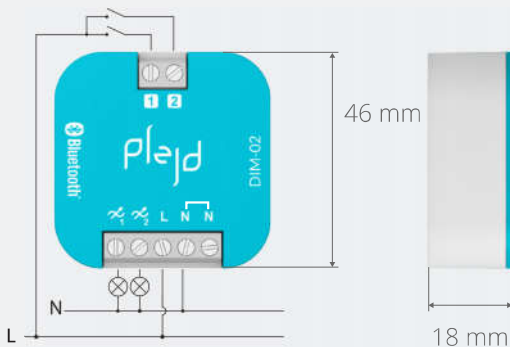

*beroende på installationsmiljö och störningsfaktorer

MADE IN SWEDEN



Plejd AB
www.plejd.com